

FELMÉRÉSI A - A METSZET

m = 1:100

RÉTEGRENDEK

- Hornyolt cserépfedés
Lécezés 5/3 cm 3,0 cm
Ellenléc 5/3 cm 3,0 cm
Alátétthéjazat 1 rtg
Szarufa 10/15 cm 15 cm
Padlástér



- Ásványgyapot hőszigetelés 15,0 cm
Párazáró PE fólia 1 rtg
Vasalt felbeton 6,0 cm
E gerevadás vb. födém 19,0 cm
Simított vakolat 1,5 cm

- Kettős állókorcos
RHEINZINK lemezfedés
Szellőzőszőnyeg 1 rtg
Deszka burkolat 2,5 cm
Ellenléc 5/3 cm 3,0 cm
Alátétthéjazat 1rtg
Szarufa 15,0 cm
Kiszellőztetett légtér
Ásványgyapot hőszigetelés fogópárok között 15,0 cm
Függeszett lécváz közte hőszigetelés 5,0 cm
Párazáró PVC fólia 1 rtg
Lécváz 3,0 cm
Tűzgátló és impregnált gipszkarton burkolat 1,25 cm

- Kerámia burkolat + ragasztó 1,5 cm
Aljzatkiegyenlítő
Aljzatbeton 5,0 cm
Techn. szig. PVC fólia 1 rtg
Lépésálló ásványgyapot hőszig. 8,0 cm
Talanjedvesség elleni bit. szigetelés hegeszthető vastaglemezből 1 rtg
Kellősítés 1 rtg
Vasalt aljzatbeton 10,0 cm
Egyszemcsés kavicságyazat 20,0 cm
Termett talaj

- Hornyolt cserépfedés
Lécezés 5/3 cm 3,0 cm
Ellenléc 5/3 cm 3,0 cm
Alátétthéjazat 1 rtg
Lambéria burkolat 2,0 cm
Szarufa 10/15 cm 15 cm
Előtér légtere

- Fagyálló cs.m. gresslap burkolat + FLEX ragasztó 1,5 cm
Vasalt aljzatbeton - lejtésben 10,0 cm
Drénlemez párazáró rtg 1 rtg
Egyszemcsés kavicságyazat 20,0 cm
Termett talaj

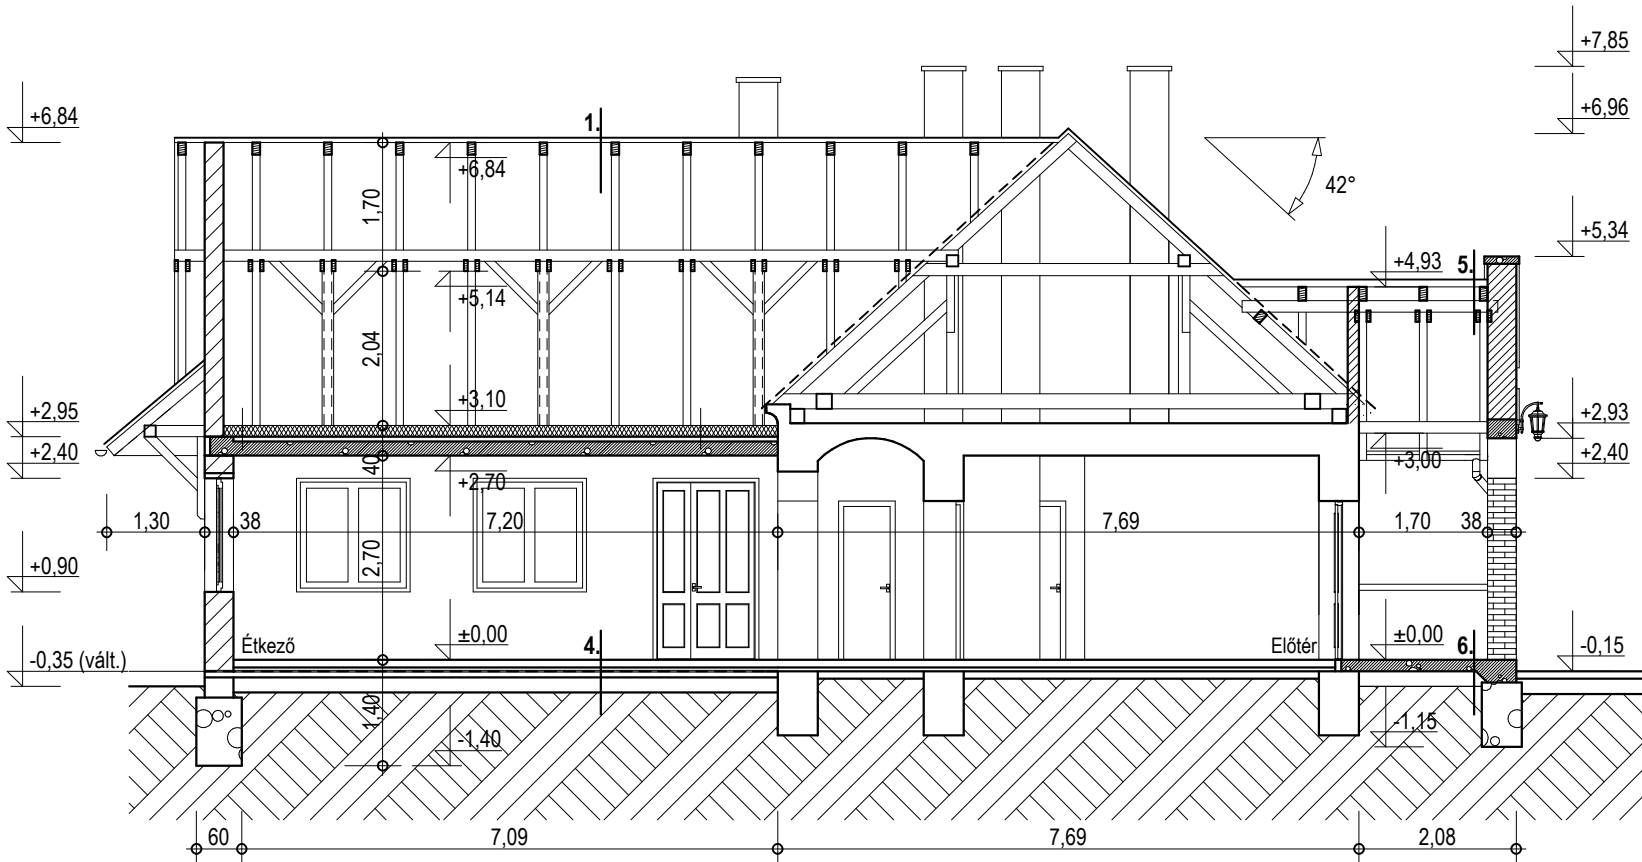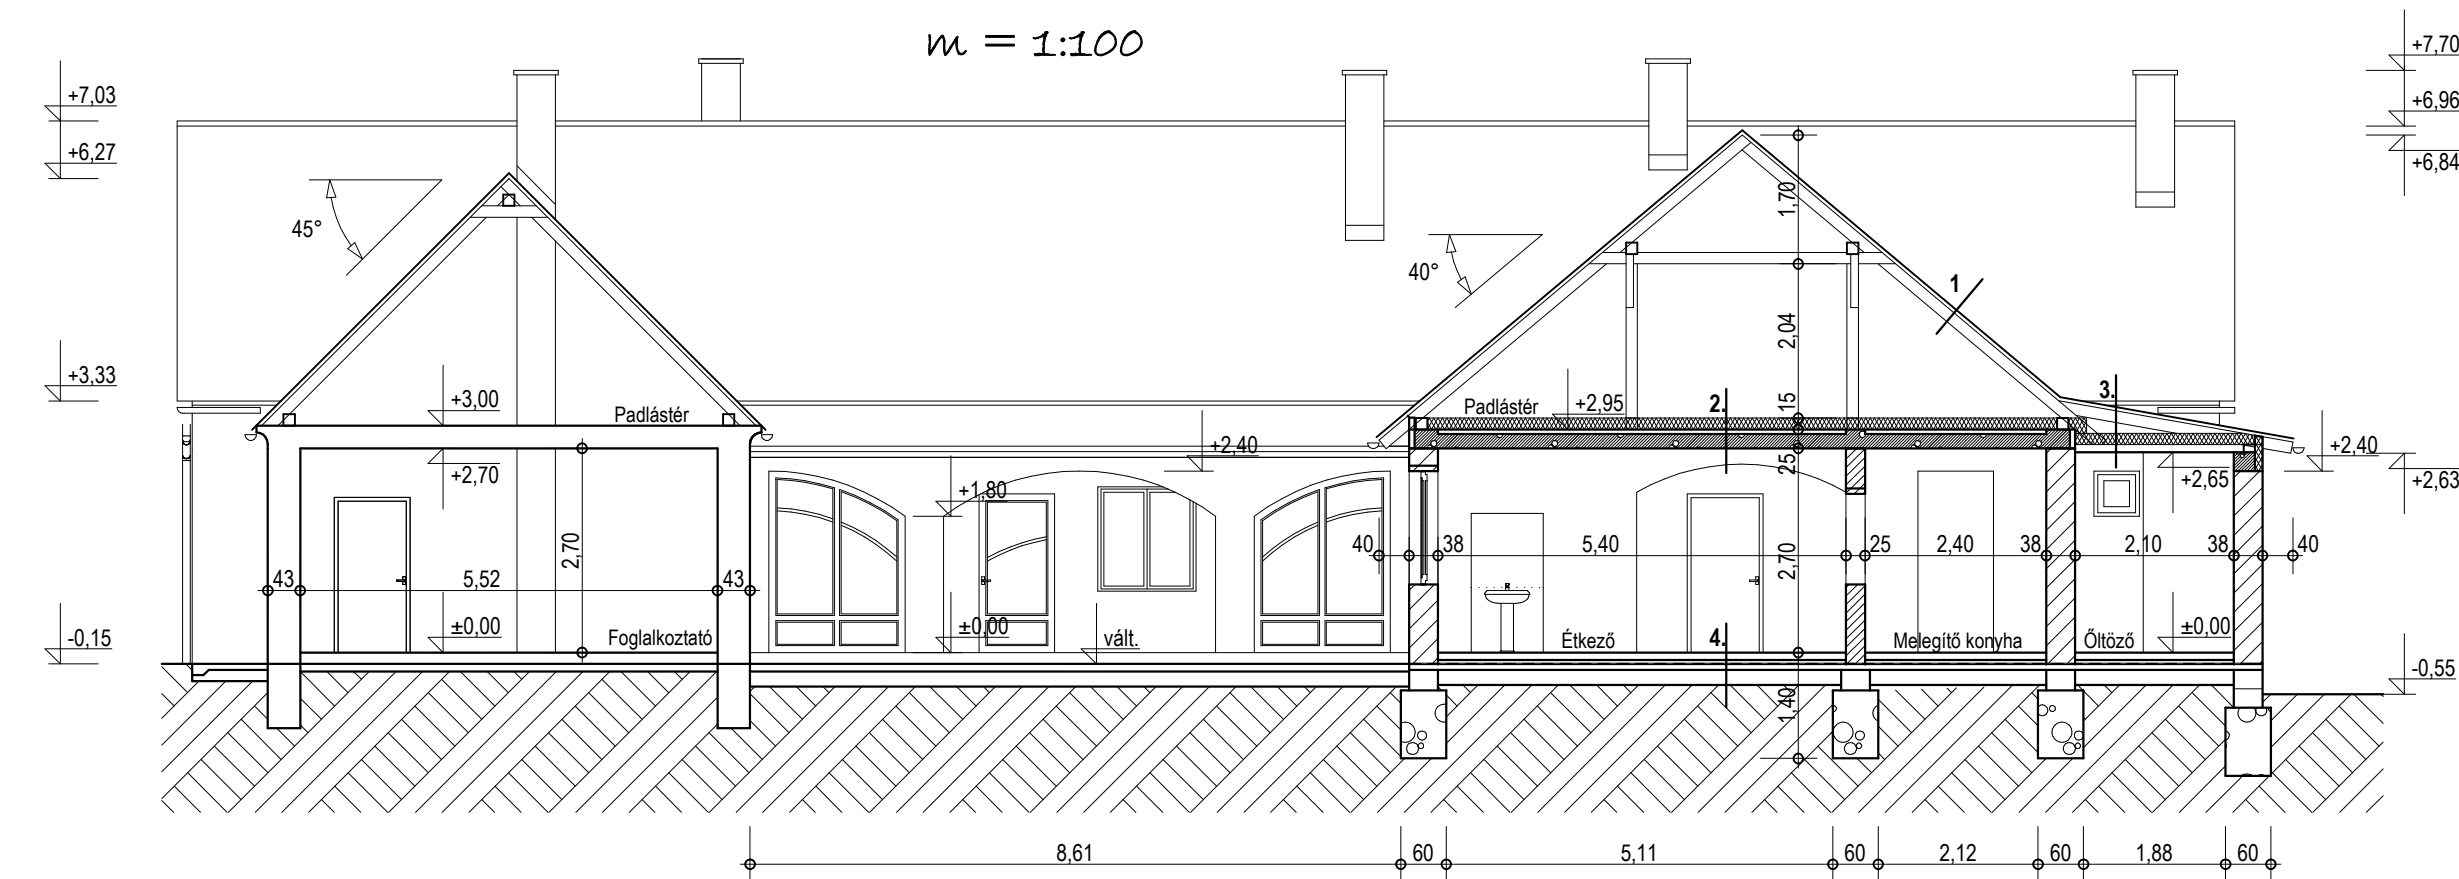

FELMÉRÉSI B - B METSZET

m = 1:100

ÓVODAÉPÜLET BŐVÍTÉS, MELEGÍTŐKONYHÁBÓL
FŐZŐKONYHA KIALAKÍTÁS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

8319 LESENCEISTVÁND, ZRÍNYI u. 12.

HRSZ: 188 2016. Május

Építető:
LESENCEISTVÁND
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Építész
tervező:
NÉMETH CSABA
É 19-0054

Építész
tervező
munkatárs: MARTON IMRE
É 19-0171

ipm projekt kft
H - 8300 Tapolca, Deák F. u. 7. 1/1.
MÉK: C-19-326; Tel:+36309294924
e-mail: ipmkft@t-email.hu

